

スピーカーシステム
**EXCLUSIVE
MODEL 2402**

価格 ¥

" MODEL 2402 "

スペース

正式型番です

仕 様

使用ユニット.....ウーファーTL-1601a
.....ドライバーユニットTD-4001
.....ホーンTH-4001

公称インピーダンス.....8 Ω

再生周波数帯域.....29Hz～20,000Hz

許容入力.....定格入力150W, 最大入力300W

出力音圧レベル.....95dB/W(1m)

最大出力音圧レベル.....120dB(1m)

クロスオーバー周波数.....650Hz

外形寸法.....660(幅)×798(高さ)×614(奥行)mm

重量.....93kg

付属品.....接続コード 5m
.....保証書 1
.....サービスネットワーク 1
.....取扱説明書 1

バイアンプシステムの場合の仕様


公称インピーダンス.....8 Ω(低音部), 16 Ω(高音部)

クロスオーバー周波数.....600～800Hz
(遮断特性12dB/oct以上)


感度.....95dB/W(1m)(低音部)
.....112dB/W(1m)(高音部)
.....110dB/W(1m)(高音部TN-3使用時)

○上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。


出力音圧指向周波数特性/高調波歪率特性

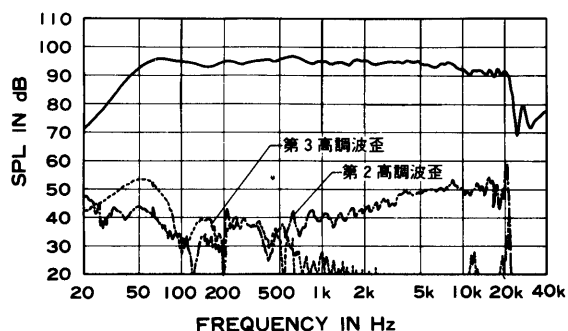

指向周波数特性

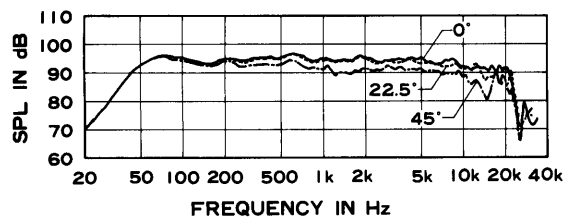


インピーダンス特性

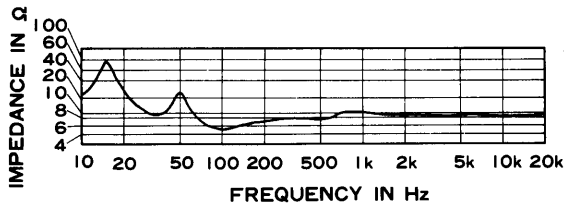

分解図と部品表

分解図

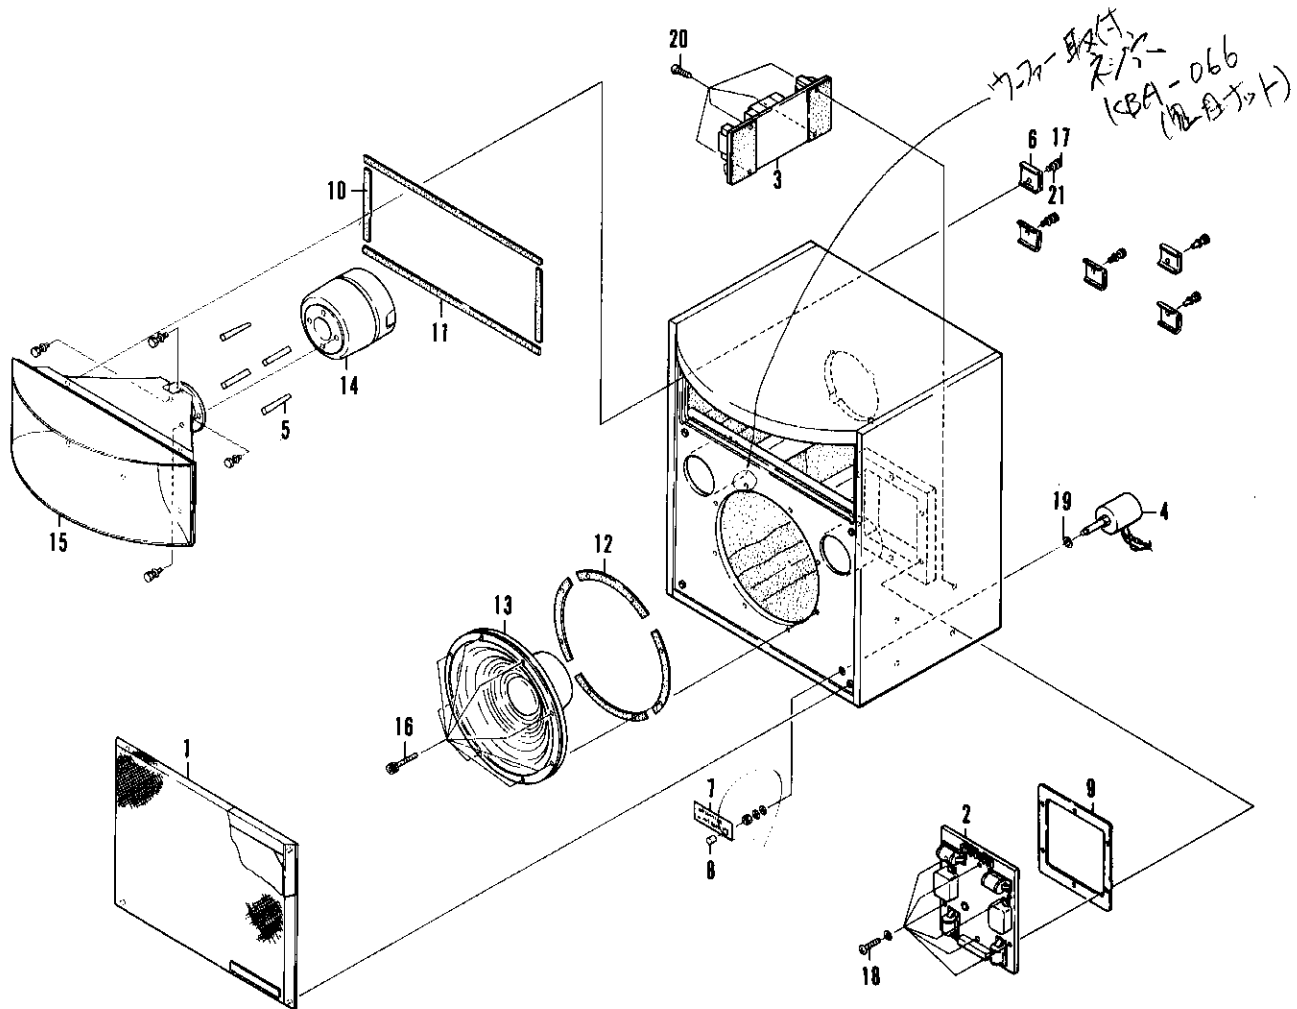


- △印の部品は、安全上重要な部品です。交換をする時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご使用ください。
- 部品番号中“@”は、英字の“O”を表わします。部品発注の際は、注意してください。
- 部品を発注する際は、特に数字の“1”と英字の“I”との区別をはっきり記入してください。
- 部品番号を表示していない部品は、供給できません。

分解図の部品表

番号	名 称	部 品 番 号	備 考	番号	名 称	部 品 番 号	備 考
1	グリル	SMB-260 24		11	密閉パッキン	SEC-509	
2	ネットワークAss'y (LF)	SWN-419		12	密閉パッキン	SEB 067	
3	ネットワークAss'y (HF)	SWN-424		13	ウーファー	40-807A	
4	レベルコントロールAss'y	SWL-031		14	ドライバー	PD-013A	
5	くさび	SLD-004		15	ホーン	PH-016A	
6	ホーン取付金具	SNA-182		16	六角穴付ボルト (M5×35ZK)	SBA-054	
7	レベルコントロール銘板	SAX-289		17	六角穴付ボルト (M6×35ZK)	SBA-055	
8	ツマミ	SAA-058		18	ネジ	BMZ50P400FZK	
9	密閉パッキン	SEB-098		19	平座金 (φ18×φ9.2×1.6)	SBE-010	
10	密閉パッキン	SEC-508		20	ネジ	BYC40P250FMC	
				21	平座金	WC60FZK	

ネットワークと部品表



結線図

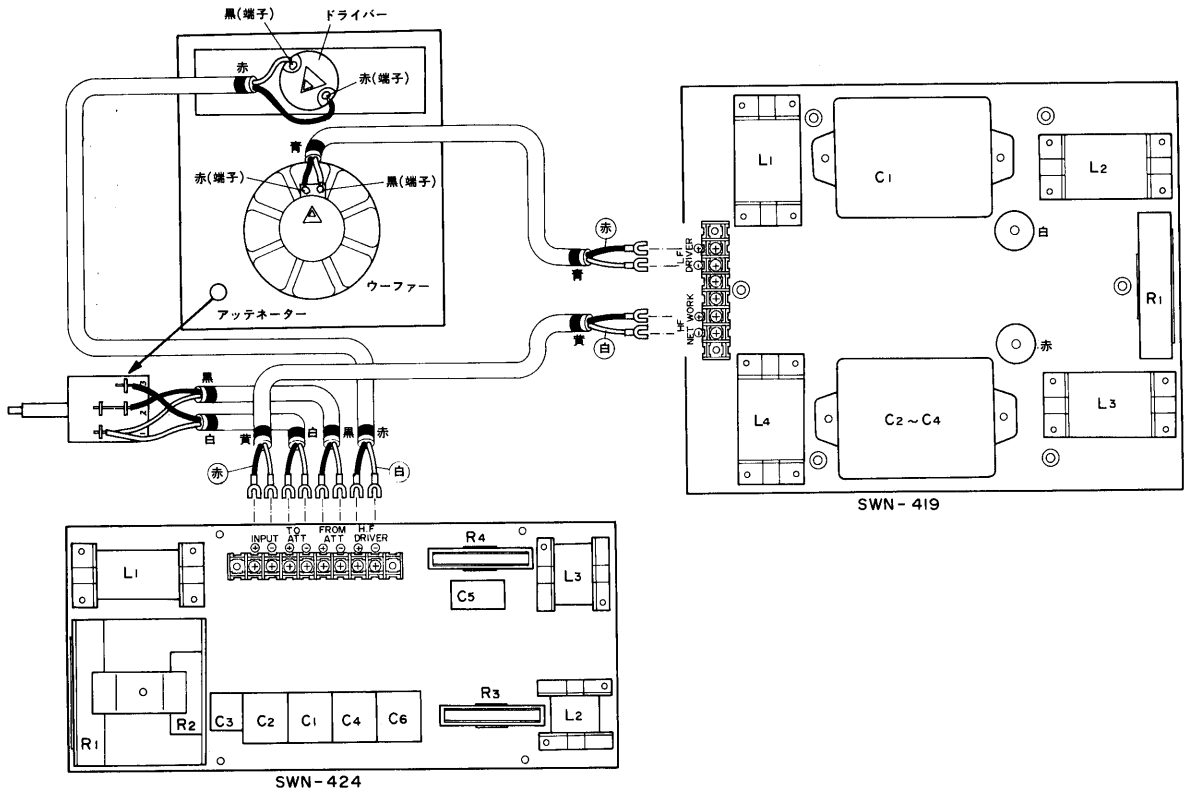

回路図

{HF}

{LF}

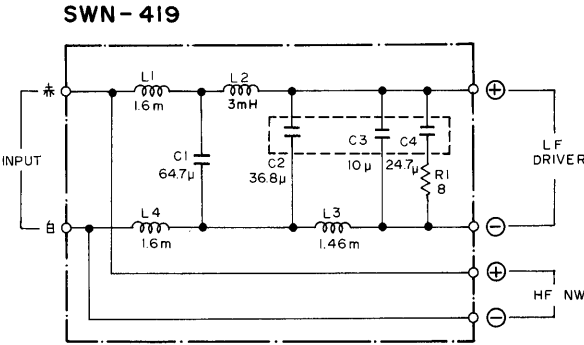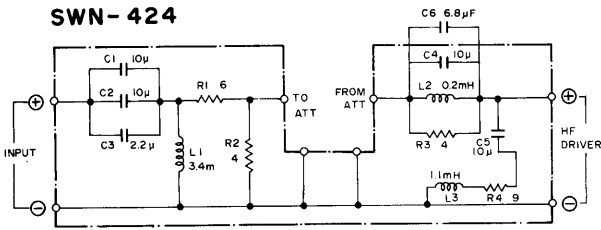

電気部品の部品表


(HF) SWN-424

配線記号および名称	部品番号	備考
C1, C2, C4, C5 コンデンサ (10 μ F)	CF99PC2A106K	
C3 コンデンサ (2.2 μ F)	CF99WT2A225K	
C6 コンデンサ (6.8 μ F)	CF99PC2A685K	
L1 チョークコイル (3.4mH)	STH-351	
L2 チョークコイル (0.2mH)	STH-352	
L3 チョークコイル (0.8mH)	STH-361	
R1 セメント抵抗 (6 Ω , 40W)	SCN-034	
R2, R3 セメント抵抗 (4 Ω , 20W)	SCN-031	
R4 セメント抵抗 (9 Ω , 40W)	SCN-035	
ネジ	PWC31P100FZK	チョークコイル
ネジ	CWC31P100FZK	ホルダー
ネジ	PMZ30P250FZK	端子台

(LF) SWN-419

配線記号および名称	部品番号	備考
出力ターミナル A (赤)	AKE-056	
出力ターミナル B (白)	AKE-057	
C1 コンデンサ (64.7 μ F)	SCE-007	
C2~3 コンデンサ (36.8 μ +10 μ +24.7 μ)	SCE-008	
R1 セメント抵抗 (8 Ω , 40W)	SCN-033	
L1, L4 チョークコイル (1.6mH)	STH-357	
L2 チョークコイル (3mH)	STH-358	
L3 チョークコイル (1.46mH)	STH-359	
ネジ (3 $\times$ 25)	PMZ30P250FZK	6P端子台
ネジ	CWC31P100FZK	ホルダー
ナット	NB50B	ターミナル
ネジ	PWC31P100FZK	チョークコイル
ネジ	PWC31P160FZK	コンデンサターミナル

梱包図と部品表

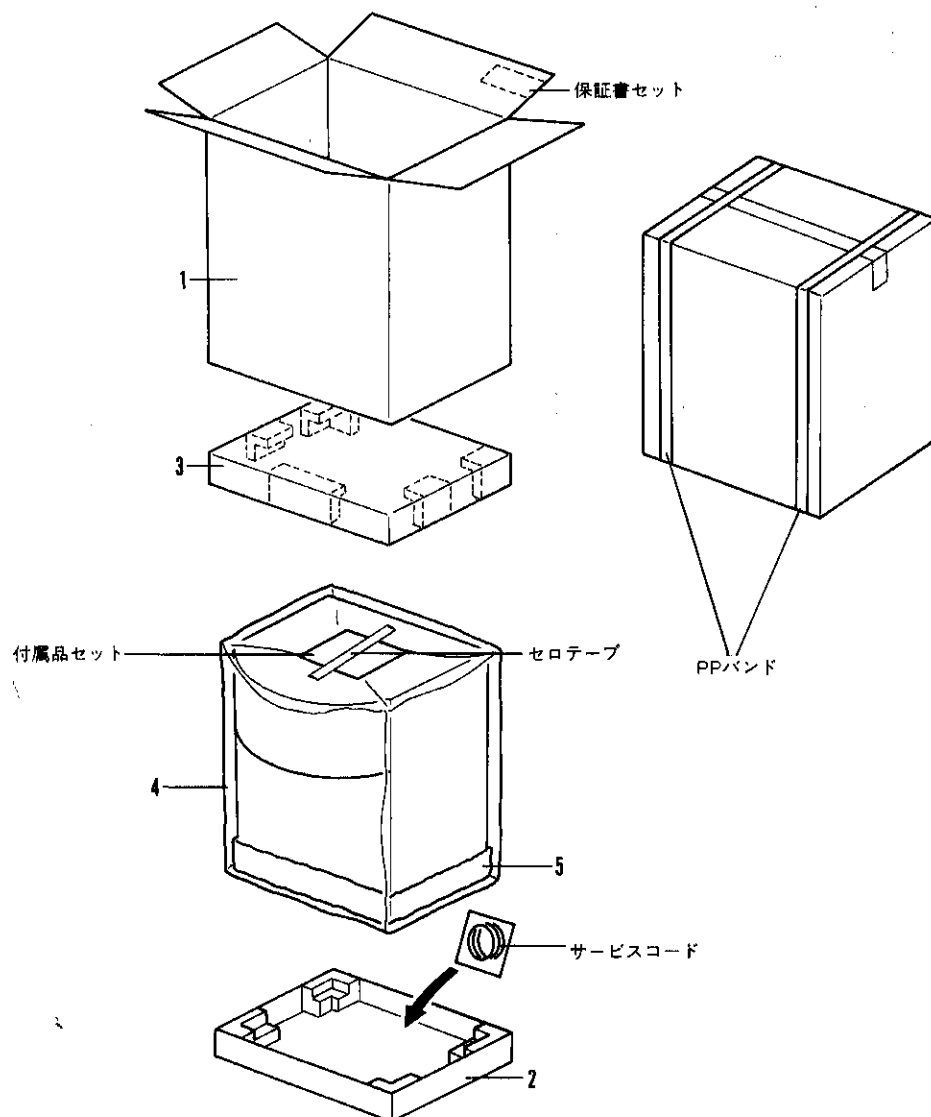

梱包図の部品表

番号	名 称	部 品 番 号	備 考
1	外装箱	SHG-705	
2	プロテクター Ass'y A	SHA 866	
3	プロテクター Ass'y B	SHA-867	
4	包装袋	SHL-284	
5	保護マット	SHB-046	
	取説	SEA-344	

Model 2402

定価 780000、S 67400
(SMD83-133C)

部品番号	名 称	管理コード	小売価格 (円)	備 考
AKE-056	シツリヨクターミナルA	Z03350	4,780	
AKE-057	シツリヨクターミナルB	Z03350	4,780	
CF99PC2A10	コンテ ^ニ サ	Z02720	3,890	
6K-S				
CF99PC2A68	コンテ ^ニ サ	Z03250	4,640	
5K-S				
CF99WT2A22	コンテ ^ニ サ	Z01230	1,760	
5K-S				
SAA-058	ツマミ	Z00290	420	
SAX-289	レベ ^ル コントロールメイハ ^ン	Z01370	1,960	
SBA-054	ロツカクアナツキホ ^ル ト	Z00040	50	
SBA-055	ロツカクアナツキホ ^ル ト	Z00040	50	
SBE-010	ヒラサ ^カ ネ	Z00020	30	
SCE-007	コンテ ^ニ サ	Z07860	11,230	
SCE-008	コンテ ^ニ サ	Z07230	10,330	
SCN-031	セメントテイクウキ	Z00250	360	
SCN-033	セメントテイクウキ	Z00320	460	
SCN-034	セメントテイクウキ	Z00320	460	
SCN-035	セメントテイクウキ	Z00250	360	
SEB-067	トリツケハ ^ツ キン	Z00190	270	
SEB-098	ハ ^ツ キン	Z00250	350	
SEC-508	ハ ^ツ キン	Z00040	60	
SEC-509	ハ ^ツ キン	Z00020	30	
SHA-391	コーナ ^ハ ツトB	Z00920	1,310	
SHA-829	コーナ ^ハ ツト	Z01650	2,350	
SHA-830	コーナ ^ハ ツト	Z00690	990	
SHA-831	コーナ ^ハ ツト	Z00430	610	
SHB-046	ホコ ^マ ット	Z00190	270	
SHC-748	フ ^ロ テクター	Z03810	5,440	
SHG-705	カ ^イ ソウハ ^コ	Z02930	4,190	
SHL-284	ホウソウウ ^ク ロ	Z01690	2,420	
SLD-004	クサヒ ^ニ	Z00220	310	
SMB-260	ク ^リ ル	Z04280	6,110	
SNA-182	ホ ^ン トリツケカナク ^ニ	Z00310	440	
SRA-344	トリセツ	Z02610	3,730	

STH-351	チヨ-クコイル	Z02720	3,890
STH-352	チヨ-クコイル	Z01320	1,890
STH-357	チヨ-クコイル	Z00320	460
STH-358	チヨ-クコイル	Z02670	3,810
STH-359	チヨ-クコイル	Z02420	3,450
STH-361	チヨ-クコイル	Z01820	2,600
SWL-031	レハ*ルコントロールASSY	Z04260	6,090
SWN-419	ネットワークASSY (LF)	Z36670	52,380
SWN-424	ネットワークASSY (HF)	Z30770	43,950
40-807A	ウ-ファー	Z63000	70,000